

© 2026 LAMBDA Wärmepumpen GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Veröffentlichung. Technische Änderungen im Zuge der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Eine Bearbeitung oder Veränderung dieses Dokuments ist ohne vorherige Zustimmung der LAMBDA Wärmepumpen GmbH nicht gestattet.


Aktuelle Versionen dieses Dokuments stehen im Downloadbereich der LAMBDA Wärmepumpen GmbH zur Verfügung.



UP TO
DATE!

1 Montageanleitung Hydraulikstation 3

1.1 Hydraulischer Anschluss

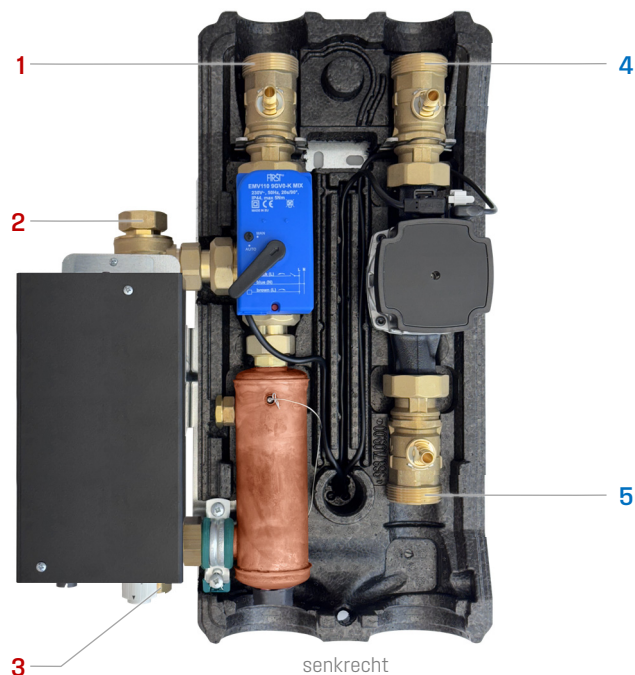


- | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
| 1 | Vorlauf Heizung | 2 | Vorlauf Warmwasser |
| 3 | Vorlauf Wärmepumpe | 4 | Rücklauf Heizung |
| 5 | Rücklauf Wärmepumpe | | |



Einbaulage ausschließlich wie oben dargestellt senkrecht.
Eine verkehrte oder waagrechte Montage ist nicht zulässig!

1.2


Elektrischer Anschluss > STEUERUNGSSET 02

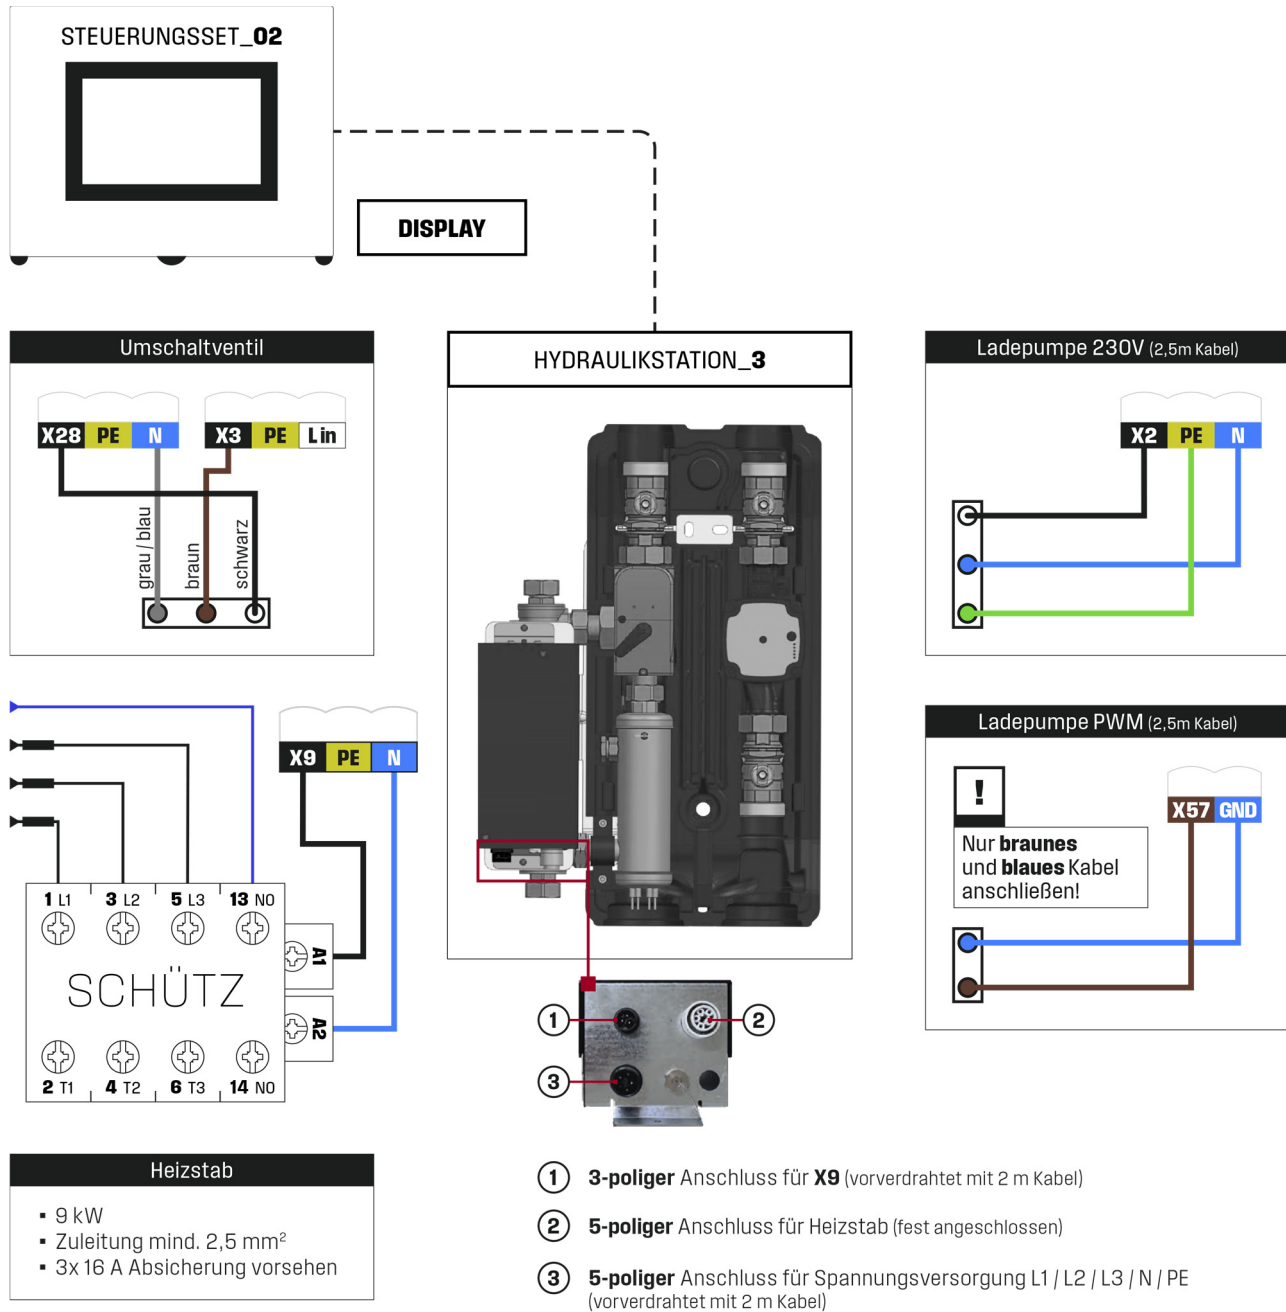**Vorsicht!**

Sternpunktverschiebung möglich.
Es **müssen** alle drei Phasen + N (L1, L2, L3, N) angeschlossen werden!

1.3

Elektrischer Anschluss > STEUERUNGSSET 03

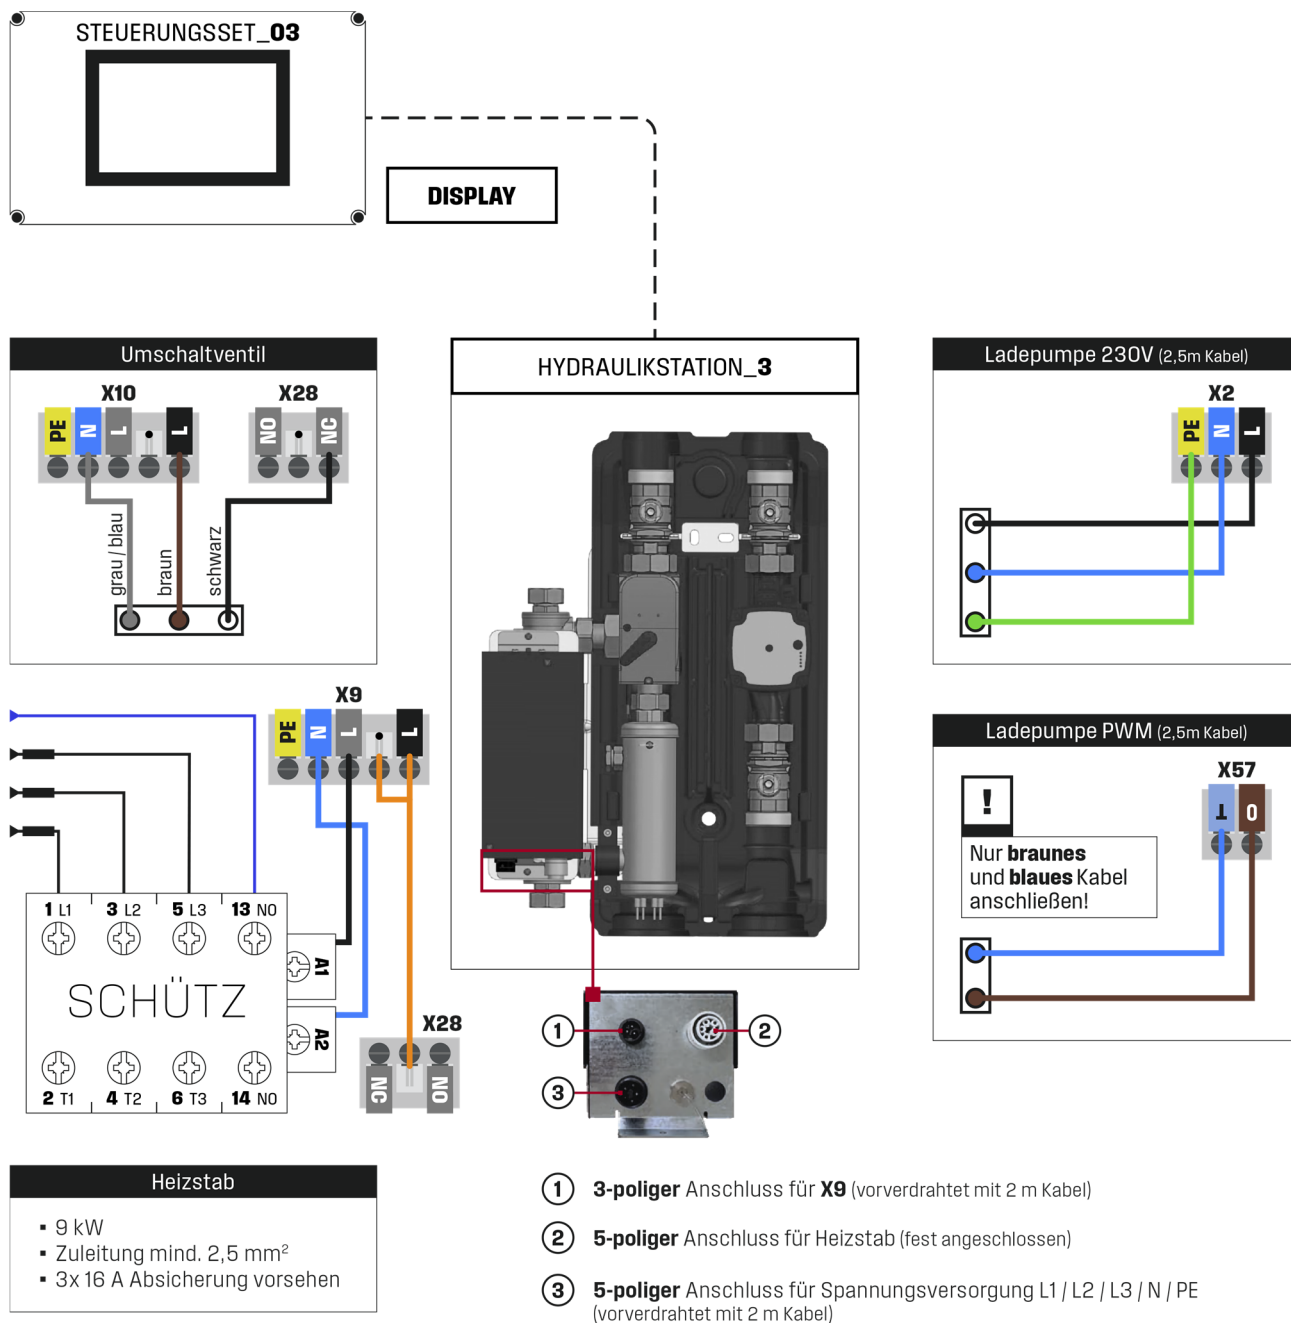

1.4

Technische Daten

Hydraulikstation	DN 25 (1")
Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe	372 x 528 x 230 mm
Anschlüsse	3x DN 40 (6/4") Außengewinde 2x DN 25 (1") Verschraubung
Maximaler Druck	10 bar
Maximale Temperatur	90 °C
Elektrische Leistung Heizpatrone	9 kW
Stellzeit Stellmotor	20 s



UP TO
DATE!

HYDRAULIKSTATION 3

LAMBDA Wärmepumpen GmbH

Perlmooserstraße 2 | 6322 Kirchbichl | Österreich
office@lambda-wp.at | www.lambda-wp.at | +43 (0) 50 6322
FN 681137y | UID: ATU83476123