



NACHHALTIG EFFIZIENT.

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.











Vertrauliche Information - unbefugte Weitergabe an Dritte ist untersagt und kann zu rechtlichen Schritten führen!

TECHNISCHES DATENBLATT Version 2026/1

© 2026 Copyright LAMBDA Wärmepumpen GmbH

1 Technische Daten

1.1 Technisches Datenblatt

Typ	Einheit	EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	EU35L
Außeneinheit						
H x B x T	mm	1710 x 950 x 610	1710 x 950 x 610	1710 x 950 x 610	1772 x 1160 x 800	2320 x 1700 x 1190
Gewicht	kg	150	155	165	210	450
Regelzentrale						
H x B x T	mm				310 x 170 x 130	
Gewicht	kg				3	
Kältekreis						
Kältemittel					R290	
GWP					3	
Füllmenge	kg	1,4	1,4	1,5	2,2	4,9
Maschinenöl		PZ46M	POE Hatcol 4467	PAG	PAG	PAG
Leistung und Effizienz - Heizen						
Energieeffizienzklasse bei Niedertemperatur (mittleres Klima)		 240% SCOP 6,08	 224% SCOP 5,68	 226% SCOP 5,73	 224% SCOP 5,68	 239% SCOP 6,06
Energieeffizienzklasse bei Mitteltemperatur (mittleres Klima)		 179% SCOP 4,54	 177% SCOP 4,49	 176% SCOP 4,47	 176% SCOP 4,48	 179% SCOP 4,55
Heizleistung variabel A7W35	kW	2,1 - 13,7	3,3 - 16,8	5,1 - 20,4	6,7 - 28,3	8,5 - 40,0
Heizleistung variabel A2W35	kW	1,7 - 10,9	2,9 - 13,5	4,5 - 15,7	5,6 - 25,1	7,0 - 37,7
Heizleistung variabel A-7W35	kW	1,3 - 9,2	3,3 - 12,9	3,9 - 15,3	4,6 - 20,8	6,1 - 34,1
Heizleistung variabel A-7W55	kW	1,1 - 8,5	3,3 - 12,4	3,7 - 15,1	4,6 - 20,1	6,2 - 33,4
Leistung und Effizienz - Kühlen						
Kühlleistung variabel A35W18	kW	2,5 - 13,5	3,8 - 16,3	6,3 - 17,8	9,1 - 22,3	10,6 - 37,3
Kühlleistung variabel A35W7	kW	1,8 - 11,1	2,8 - 13,7	5,6 - 15,4	6,6 - 19,8	8,9 - 29,1
Schall						
Schalleistungspegel EN12102	dB(A)	45	44	46	50	53
Max. Schalleistungspegel Tag	dB(A)	56	57	57	59	65
Max. Schalleistungspegel Nacht (70% Leistung)	dB(A)	51	52	53	54	59
Max. Schalleistungspegel Nacht (50% Leistung)	dB(A)	47	47	48	50	54
Tonalität / Tonhaltigkeit	dB(A)				0	
Einsatzgrenzen						
Wassertemperatur Heizen	°C				+12 bis +70	
Wassertemperatur Kühlen	°C				+7 bis +35	
Außenlufttemperatur Heizen	°C				-22 bis +40	
Außenlufttemperatur Kühlen	°C				+5 bis +45	

Typ	Einheit	EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	EU35L
Hydraulik						
Mindestvolumenstrom Wasser	m ³ /h	1,3	1,6	1,6	2,1	3,5
Nennvolumenstrom	m ³ /h	1,7	2,1	2,5	3,4	5,5
Restförderhöhe bei Mindestvolumenstrom	m	6,0	5,2	5,2	5,3	7,0
Betriebsdruck	bar	0,5 bis 2,5				
Anschlüsse		5/4" AG	5/4" AG	5/4" AG	6/4" AG	6/4" AG
Mindestnennweite Anschlussleitung	DN	25	32	32	32	50
Wärmequelle						
Luftvolumenstrom	m ³ /h	1500 bis 8500	1500 bis 8500	1500 bis 8500	3000 bis 14000	4000 bis 20000
Kondensat bei Abtauung	Liter	7	7	9	12	19
400V Leistungsanschluss						
Außeneinheit			IP54			
Leistungsanschluss			400VAC / 50Hz (L1,L2,L3,PE)			
Absicherung		16A(B)	16A(B)	16A(B)	20A(B)	32A(B)
RCD		Typ B 30mA	Typ B 30mA	Typ B 30mA	Typ B 30mA	Typ B 100mA
Empfohlener Mindestquerschnitt		mm ²	2,5	2,5	2,5	4
Max. Stromaufnahme / Anlaufstrom		A	12	12	12	17,5
Max. Leistungsaufnahme		kW	4,9	5,3	5,7	10,0
Cos phi			0,9	0,9	0,9	0,83
Heizstab (in Ladestation)		IP20				
Leistungsanschluss			400VAC, 50Hz (L1,L2,L3,N,PE)			
Absicherung			16A(B)			
Empfohlener Mindestquerschnitt		mm ²	2,5			
Maximale Stromaufnahme		A	13			
Maximale Leistungsaufnahme		kW	8,8			
230V Leistungsanschluss						
Absicherung			13A(B)			
Außeneinheit			IP54			
Absicherung			13A(B)			
Steueranschluss			230VAC / 50Hz (L,N,PE)			
Mindestquerschnitt		mm ²	1,5			
Max. Stromaufnahme		A	1,5			
Regelzentrale						
Absicherung			13A(B)			
Steueranschluss			230VAC / 50Hz (L,N,PE)			
Empfohlener Mindestquerschnitt		mm ²	1,5			
Max. Stromaufnahme		A	6,3			

Tab. 1: Datenblatt

1.2 Effizienzkenwerte nach 813 / 2013 (Ökodesignrichtlinie / Energy Label)

Modell			EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	EU35L						
FUNKTION	Kühlbetrieb		✓	✓	✓	✓	✓						
	Heizbetrieb	mittel	✓	✓	✓	✓	✓						
		wärmer	✓	✓	✓	✓	✓						
		kälter	✓	✓	✓	✓	✓						
LEISTUNGS- REGELUNG	fest eingestellt		✗	✗	✗	✗	✗						
	abgestuft		✗	✗	✗	✗	✗						
	variabel		✓	✓	✓	✓	✓						
VOLLLAST	Kühlbetrieb	P_{design} [kW]	10	15	18	23	32						
	Heizbetrieb	mittel	P_{design} [kW]	10	12	15	20	32					
		wärmer	P_{design} [kW]	10	16	18	23	35					
		kälter	P_{design} [kW]	8	12	15	20	32					
SAISONALE ARBEITSZAHL	Kühlbetrieb	SEER	6,06	5,86	5,67	5,65	6,05						
	Niedertemperaturanwendung bis 35 °C (NT) Mitteltemperaturanwendung bis 55 °C (MT)		35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	
	Heizbetrieb	mittel	SCOP / A	6,08	4,54	5,68	4,49	5,73	4,47	5,68	4,48	6,06	4,55
		wärmer	SCOP / W	7,25	5,34	6,50	5,06	6,54	5,09	6,37	5,19	7,11	5,36
kälter		SCOP / C	5,31	4,29	5,10	4,09	5,00	4,07	4,95	4,09	5,25	4,26	
JAHRESENERGIE- EFFIZIENZ	Kühlbetrieb	η_s	239	234	227	226	239						
	Niedertemperaturanwendung bis 35 °C (NT) Mitteltemperaturanwendung bis 55 °C (MT)		35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	
	Heizbetrieb	mittel	η_s / A [%]	240	179	224	177	226	176	224	176	239	179
		wärmer	η_s / A [%]	287	211	257	199	259	201	252	205	281	211
kälter		η_s / A [%]	209	168	201	161	197	160	195	161	207	167	
JAHRESENERGIE- VERBRAUCH HEIZBETRIEB	Niedertemperaturanwendung bis 35 °C (NT) Mitteltemperaturanwendung bis 55 °C (MT)		35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	
	Heizbetrieb	mittel	Q_{HE} [kWh]	3397	4551	4367	5518	5404	6928	7279	9228	10909	14534
		wärmer	Q_{HE} [kWh]	1840	2499	3286	4225	3674	4721	4823	5925	6572	8729
		kälter	Q_{HE} [kWh]	3713	4592	5801	7228	7397	9101	9970	12070	15029	18528
LEISTUNG bei 27 °C Innen- u. Außen- temperatur T_j	Kühlbetrieb	$T_j = 35$ °C	P_{oc} [kW]	10,00	15,00	18,00	23,00	32,00					
		$T_j = 30$ °C	P_{oc} [kW]	7,37	11,05	13,26	16,95	23,58					
		$T_j = 25$ °C	P_{oc} [kW]	4,79	7,11	8,53	10,89	15,16					
		$T_j = 20$ °C	P_{oc} [kW]	2,65	3,16	3,79	4,84	12,50					
LEISTUNGSZAHL bei 27 °C Innen- u. Außen- temperatur T_j	Kühlbetrieb	$T_j = 35$ °C	EER_d	4,19	3,65	3,94	3,86	4,13					
		$T_j = 30$ °C	EER_d	5,22	4,96	4,68	4,85	4,91					
		$T_j = 25$ °C	EER_d	6,29	6,35	5,96	5,88	6,47					
		$T_j = 20$ °C	EER_d	7,35	6,85	7,00	6,82	7,52					

Modell				EU10L		EU13L		EU15L		EU20L		EU35L							
LEISTUNG bei 20 °C Innen- u. Außentemperatur T _j				Niedertemperaturanwendung bis 35 °C (NT)		35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C						
				Mitteltemperaturanwendung bis 55 °C (MT)		35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C						
LEISTUNGSZAHL bei 20 °C Innen- u. Außentemperatur T _j				Heizbetrieb		mittel		T _j = -7 °C	P _{dh} [kW]	8,0	8,0	10,6	10,6	13,3	13,3	17,7	17,7	28,3	28,3
								T _j = 2 °C	P _{dh} [kW]	5,2	5,2	6,5	6,5	8,1	8,1	10,8	10,8	17,3	17,3
								T _j = 7 °C	P _{dh} [kW]	3,5	3,5	4,2	4,2	5,2	5,2	6,9	6,9	11,1	11,1
								T _j = 12 °C	P _{dh} [kW]	2,3	2,3	1,8	1,8	2,3	2,3	3,1	3,1	4,9	4,9
								T _j = T _{biv}	P _{dh} [kW]	10,0	10,0	12,0	12,0	15,0	15,0	20,0	20,0	32,0	32,0
								T _j = T _{TOL}	P _{dh} [kW]	10,0	10,0	12,0	12,0	15,0	15,0	20,0	20,0	32,0	32,0
						wärmer		T _j = 2 °C	P _{dh} [kW]	10,0	10,0	16,0	16,0	18,0	18,0	23,0	23,0	35,0	35,0
								T _j = 7 °C	P _{dh} [kW]	6,4	6,4	10,3	10,3	11,6	11,6	14,8	14,8	22,5	22,5
								T _j = 12 °C	P _{dh} [kW]	2,9	2,9	4,6	4,6	5,1	5,1	6,6	6,6	10,0	10,0
								T _j = T _{biv}	P _{dh} [kW]	10,0	10,0	16,0	16,0	18,0	18,0	23,0	23,0	35,0	35,0
								T _j = T _{TOL}	P _{dh} [kW]	10,0	10,0	16,0	16,0	18,0	18,0	23,0	23,0	35,0	35,0
								kälter		T _j = -15 °C	P _{dh} [kW]	6,5	6,5	9,8	9,8	12,2	12,2	16,3	16,3
				T _j = -7 °C	P _{dh} [kW]	4,8	4,8			7,3	7,3	9,1	9,1	12,1	12,1	19,4	19,4		
				T _j = 2 °C	P _{dh} [kW]	3,0	3,0			4,4	4,4	5,5	5,5	7,4	7,4	11,8	11,8		
				T _j = 7 °C	P _{dh} [kW]	2,3	2,3			2,8	2,8	3,6	3,6	4,7	4,7	7,6	7,6		
				T _j = 12 °C	P _{dh} [kW]	2,6	2,6			1,3	1,3	1,6	1,6	2,1	2,1	3,4	3,4		
				T _j = T _{biv}	P _{dh} [kW]	6,7	6,7			10,1	10,1	12,6	12,6	16,8	16,8	27,0	27,0		
				T _j = T _{TOL}	P _{dh} [kW]	8,0	8,0			12,0	12,0	15,0	15,0	20,0	20,0	32,0	32,0		
				Heizbetrieb		Niedertemperaturanwendung bis 35 °C (NT)				35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C
						Mitteltemperaturanwendung bis 55 °C (MT)		35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C	55 °C		
						mittel		T _j = -7 °C	COP _{dh}	3,81	2,78	3,64	2,74	3,59	2,76	3,85	2,72	3,73	2,75
								T _j = 2 °C	COP _{dh}	5,93	4,44	5,69	4,45	5,70	4,37	5,65	4,46	5,84	4,42
								T _j = 7 °C	COP _{dh}	7,88	5,95	7,03	5,79	7,24	5,70	6,59	5,48	7,75	5,83
								T _j = 12 °C	COP _{dh}	9,63	7,71	7,82	6,78	8,35	7,50	8,67	7,54	11,40	8,35
T _j = T _{biv}	COP _{dh}	3,31	2,41					3,15	2,37	3,16	2,39	3,44	2,59	3,17	2,36				
T _j = T _{TOL}	COP _{dh}	3,31	2,41					3,15	2,37	3,16	2,39	3,44	2,59	3,17	2,36				
wärmer		T _j = 2 °C	COP _{dh}			4,43	3,03	4,09	2,91	3,96	3,00	4,09	3,25	4,23	3,15				
		T _j = 7 °C	COP _{dh}			6,77	4,63	6,04	4,46	6,04	4,39	6,13	4,62	6,30	4,69				
		T _j = 12 °C	COP _{dh}			8,87	7,44	7,93	6,82	8,12	7,07	7,32	6,75	9,47	7,26				
		T _j = T _{biv}	COP _{dh}			4,43	3,03	4,09	2,91	3,96	3,00	4,09	3,25	4,23	3,15				
		T _j = T _{TOL}	COP _{dh}			4,43	3,03	4,09	2,91	3,96	3,00	4,09	3,25	4,23	3,15				
		kälter				T _j = -15 °C	COP _{dh}	3,26	2,48	3,30	2,53	3,21	2,46	3,29	2,62	3,20	2,49		
T _j = -7 °C	COP _{dh}					4,85	3,63	4,33	3,34	4,44	3,38	4,39	3,49	4,44	3,53				
T _j = 2 °C	COP _{dh}					5,97	5,29	6,20	5,02	5,69	4,87	5,85	4,83	6,40	5,18				
T _j = 7 °C	COP _{dh}					7,59	6,59	7,15	6,26	7,89	6,40	6,89	5,99	8,30	6,78				
T _j = 12 °C	COP _{dh}					9,26	9,05	7,82	7,41	8,16	8,48	7,37	8,00	10,26	9,32				
T _j = T _{biv}	COP _{dh}			3,02	2,34	3,15	2,29	3,04	2,35	3,14	2,53	3,09	2,38						
T _j = T _{TOL}	COP _{dh}			2,66	1,72	2,72	2,07	2,56	1,98	2,71	2,14	2,65	1,97						

Modell				EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	EU35L
Bivalenz- temperatur	Heizbetrieb	mittel	T_{biv} [°C]	-	-	-	-	-
		wärmer	T_{biv} [°C]	-	-	-	-	-
		kälter	T_{biv} [°C]	-16	-16	-16	-16	-16
Grenzwert Betriebs- temperatur	Heizbetrieb	mittel	T_{TOL} [°C]	-10	-10	-10	-10	-10
		wärmer	T_{TOL} [°C]	2	2	2	2	2
		kälter	T_{TOL} [°C]	-22	-22	-22	-22	-22
Anderer Modus als „Aktiv Modus“	AUS	P_{OFF} [W]	7,0					
	Bereitschaftsmodus	P_{SB} [W]	7,0					
	Temperaturregler AUS	P_{TO} [W]	7,1					
	Kurbelgehäuseheizung	P_{CK} [W]	0					

1.3 Effizienzkennwerte nach EN14511

		EU10L		EU13L		EU15L		EU20L		EU35L	
EN14511		Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP
Heizbetrieb	A7W35	3,6	6,02	5,2	5,94	6,0	5,89	10,1	5,74	12,1	6,01
	A2W35	5,6	5,21	8,3	5,05	10,1	5,11	12,0	5,04	18,0	5,21
	A-7W35	9,7	3,39	13,0	3,77	14,9	3,83	20,0	3,70	32,0	3,53
	A-15W35	7,8	2,82	10,8	3,19	15,0	3,19	17,9	3,10	28,5	2,87
	A7W45	6,5	4,76	5,2	4,57	6,3	4,47	10,6	4,56	20,5	4,67
	A7W55	4,7	3,68	5,4	3,71	6,1	3,47	12,1	3,69	15,1	3,86
	A-7W55	9,4	2,42	12,4	2,59	14,8	2,71	21,0	2,62	32,0	2,59
Kühlbetrieb	A35W18	10,0	4,60	12,8	4,46	15,1	4,46	20,0	4,54	32,0	4,68
	A35W7	7,0	3,76	9,1	3,43	10,2	3,69	13,3	3,61	21,0	3,88

1.4 Leistungs- und Effizienzdiagramme

1.4.1 EU10L

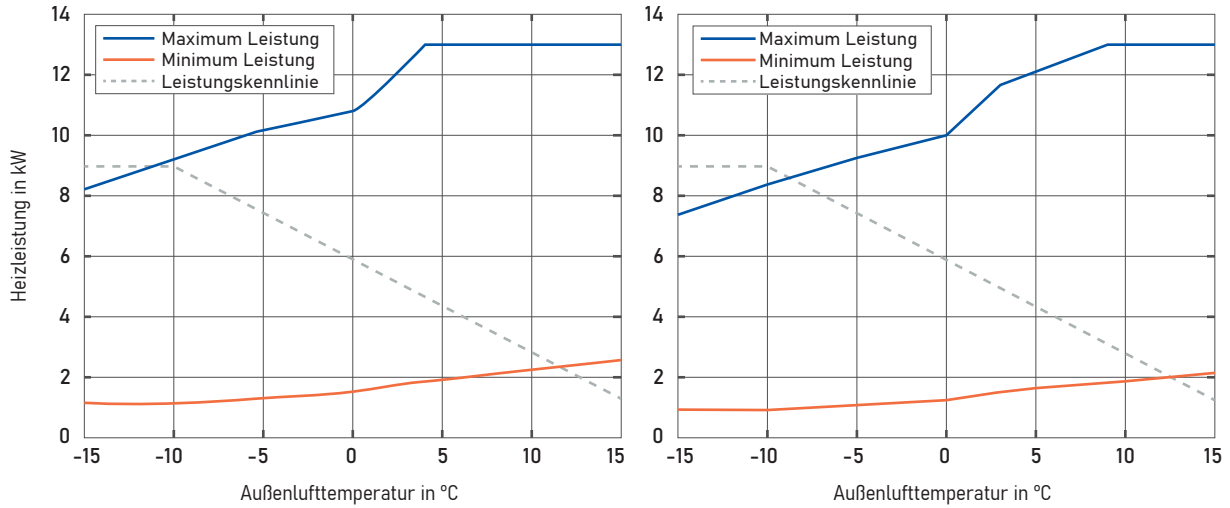


Abb. 1: Leistungsbereich der EU10L je nach Außenlufttemperatur bei 5K Spreizung und 85% Luftfeuchte (links: 35 °C Vorlauftemperatur / rechts: 55 °C Vorlauftemperatur) mit empfohlener Leistungskennlinie nach EN 14825.

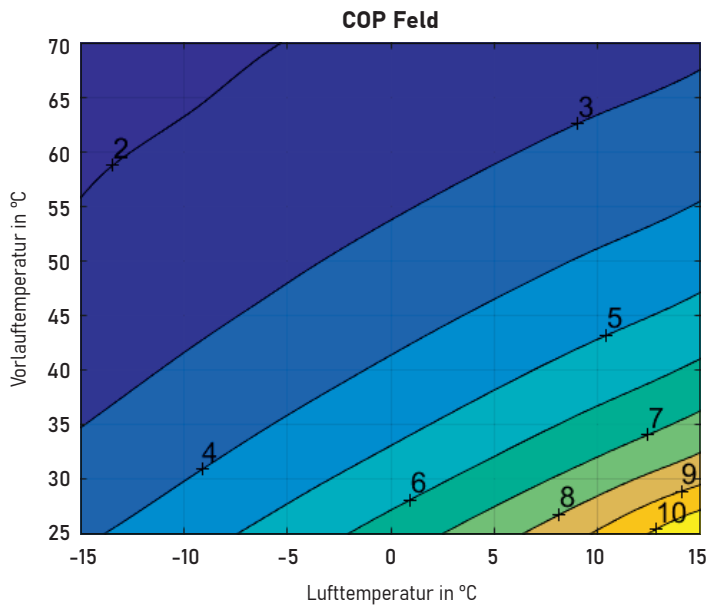


Abb. 2: EU10L bei 6kW Heizleistung

1.4.2 EU13L

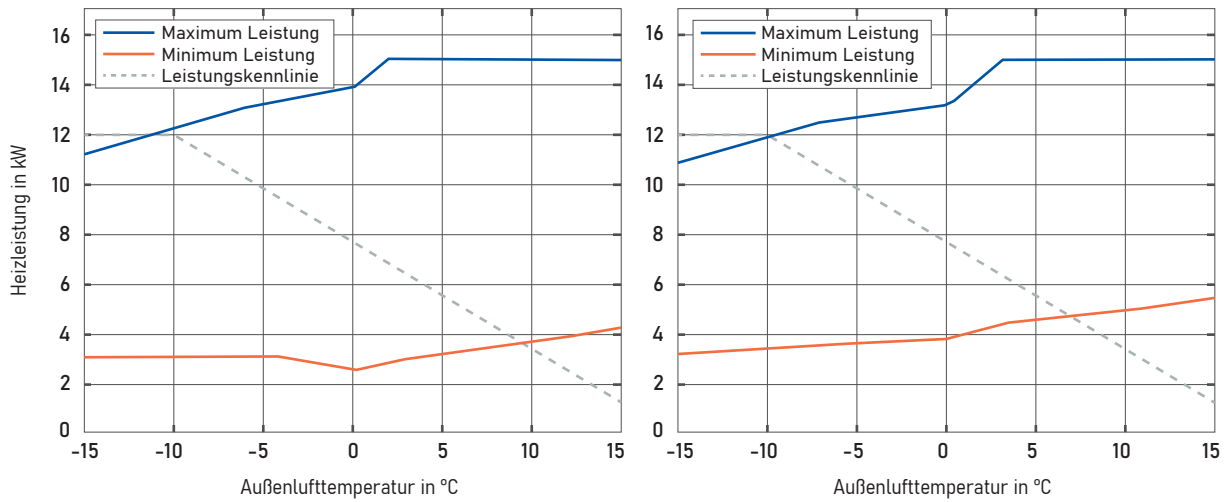


Abb. 3: Leistungsbereich der EU13L je nach Außenlufttemperatur bei 5K Spreizung und 85% Luftfeuchte (links: 35 °C Vorlauftemperatur / rechts: 55 °C Vorlauftemperatur) mit empfohlener Leistungskennlinie nach EN 14825.

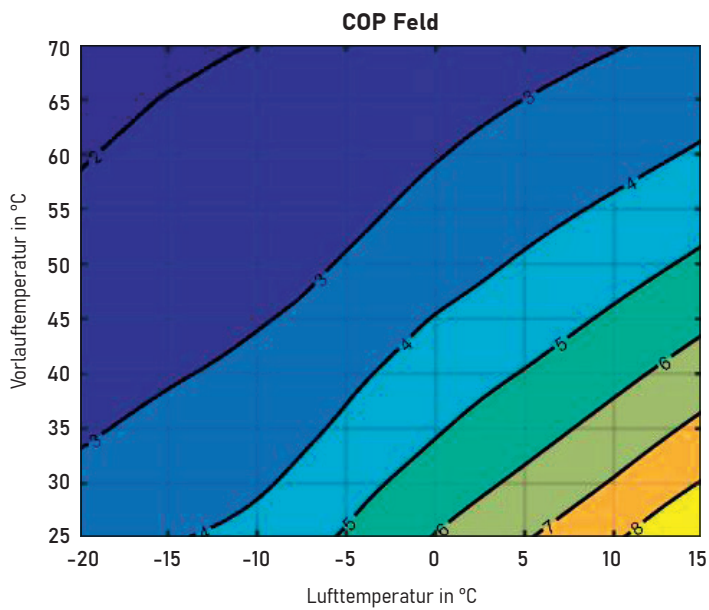


Abb. 4: EU13L bei 9kW Heizleistung

1.4.3 EU15L

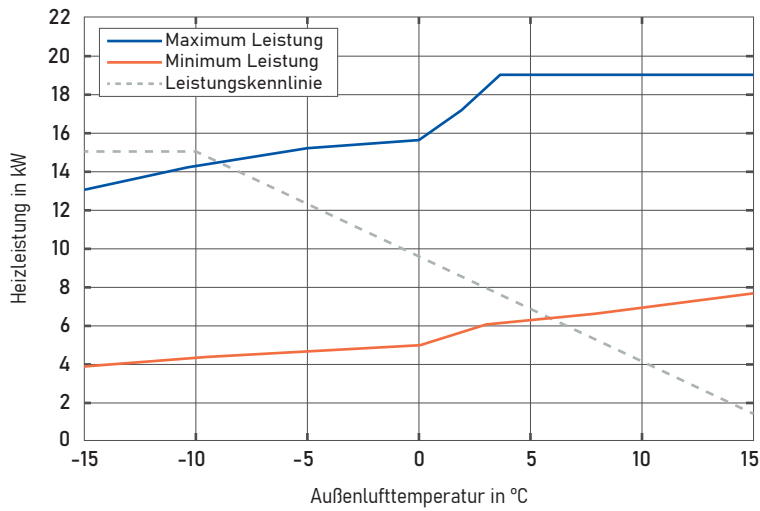
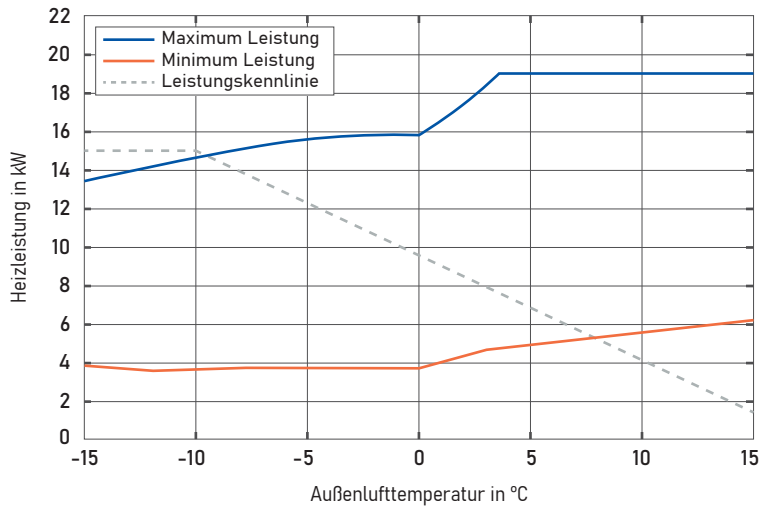


Abb. 5: Leistungsbereich der EU15L je nach Außenlufttemperatur bei 5K Spreizung und 85 % Luftfeuchte (oben: 35 °C Vorlauftemperatur / unten: 55 °C Vorlauftemperatur) mit empfohlener Leistungskennlinie nach EN 14825.

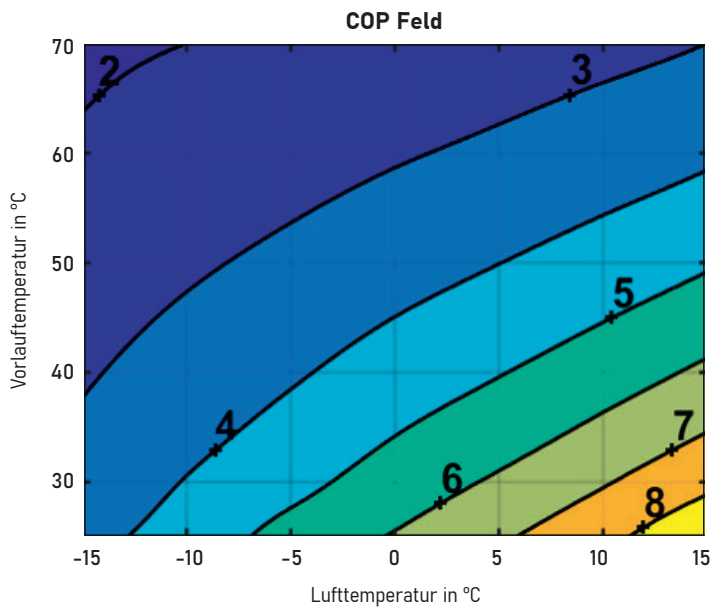


Abb. 6: EU15L bei 11kW Heizleistung

1.4.4 EU20L

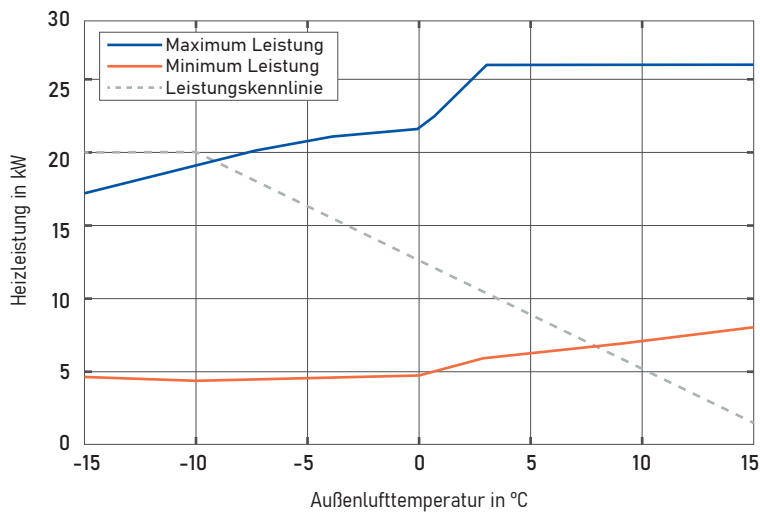
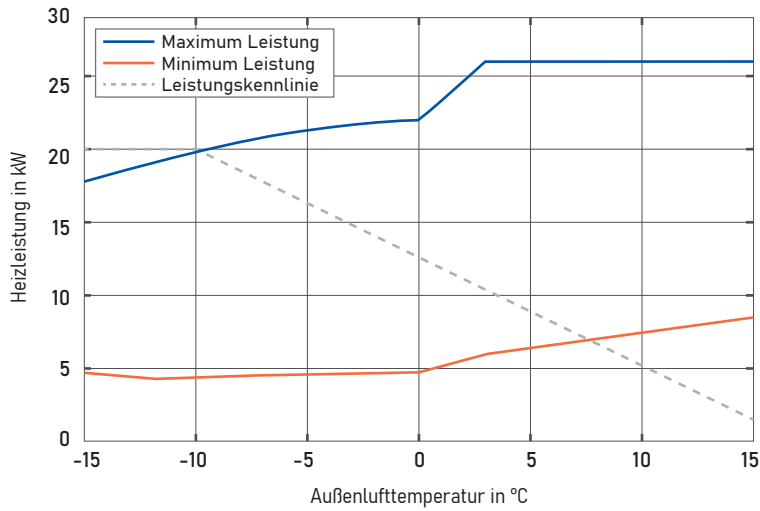


Abb. 7: Leistungsbereich der EU20L je nach Außenlufttemperatur bei 5K Spreizung und 85 % Luftfeuchte (oben: 35 °C Vorlauftemperatur / unten: 55 °C Vorlauftemperatur) mit empfohlener Leistungskennlinie nach EN 14825.

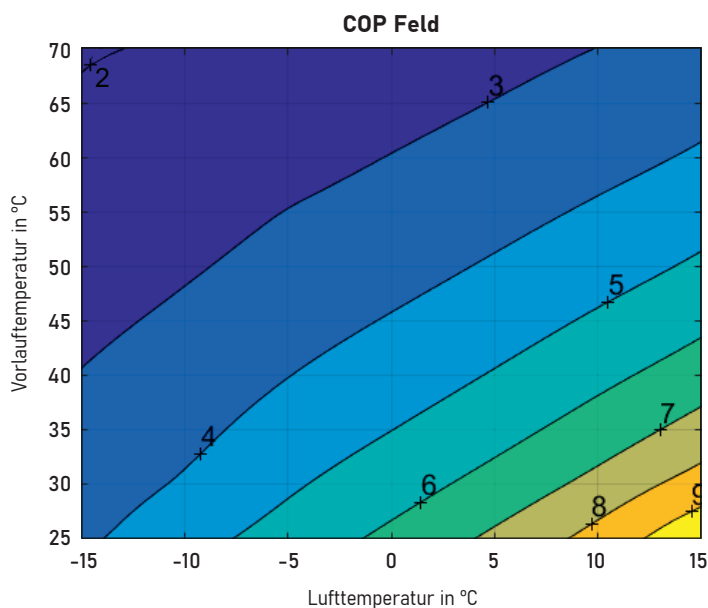


Abb. 8: EU20L bei 14kW Heizleistung

1.4.5 EU35L

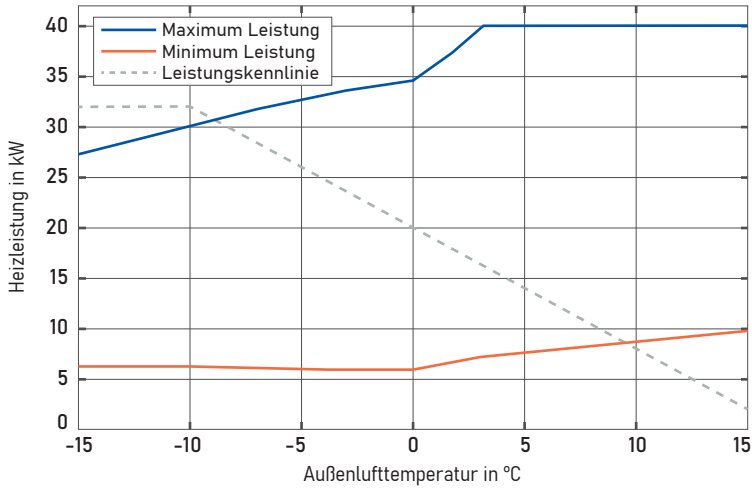
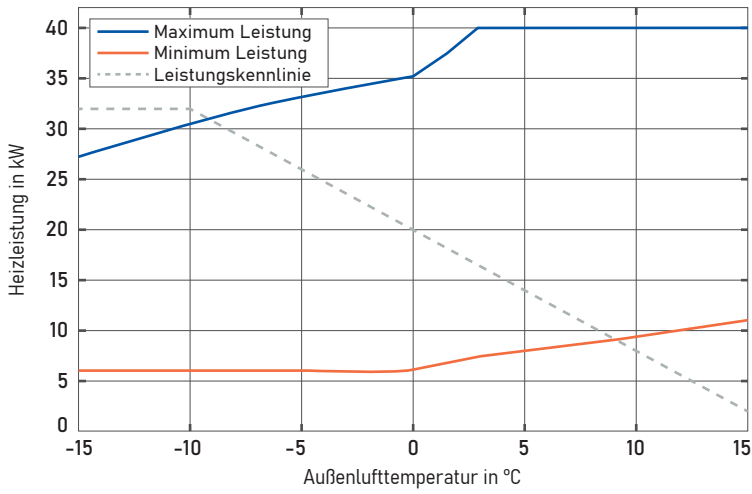


Abb. 9: Leistungsbereich der EU35L je nach Außenlufttemperatur bei 5K Spreizung und 85 % Luftfeuchte (oben: 35 °C Vorlauftemperatur / unten: 55 °C Vorlauftemperatur) mit empfohlener Leistungskennlinie nach EN 14825.

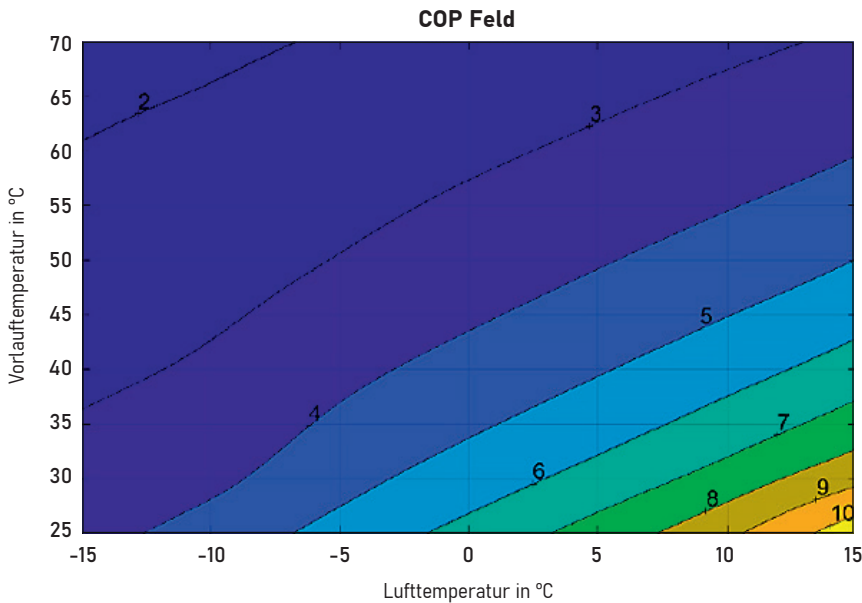


Abb. 10: EU35L bei 20kW Heizleistung

1.5 Druckverlust und Restförderhöhe

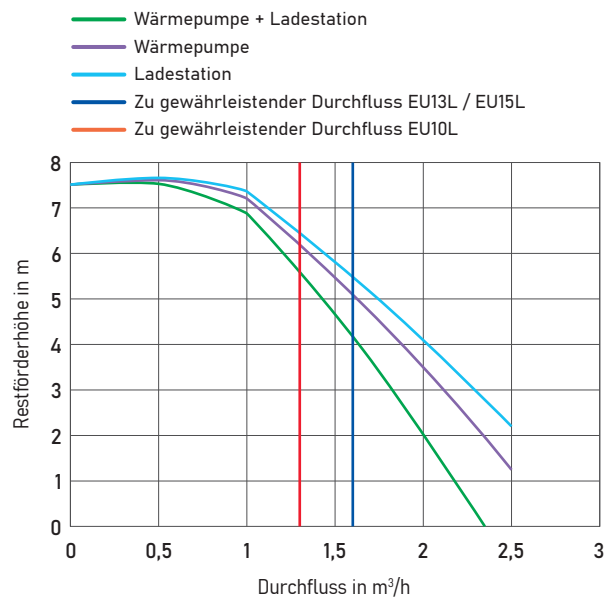
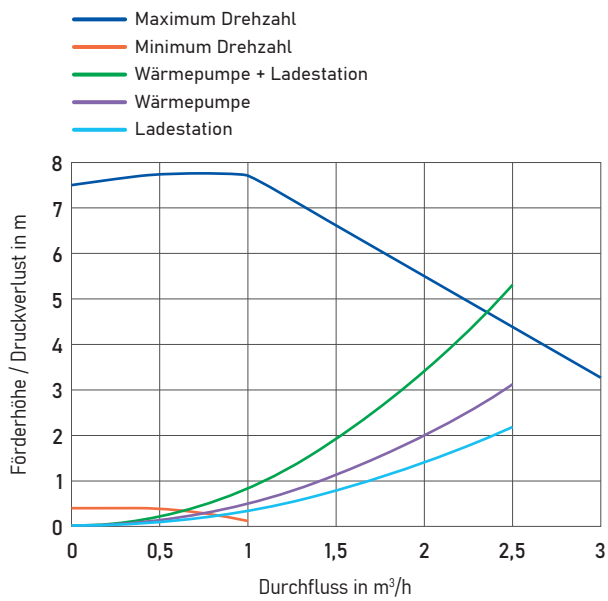


Abb. 11: Pumpenkennlinie, Anlagenkennlinie und Restförderhöhe EU10L, EU13L, EU15L

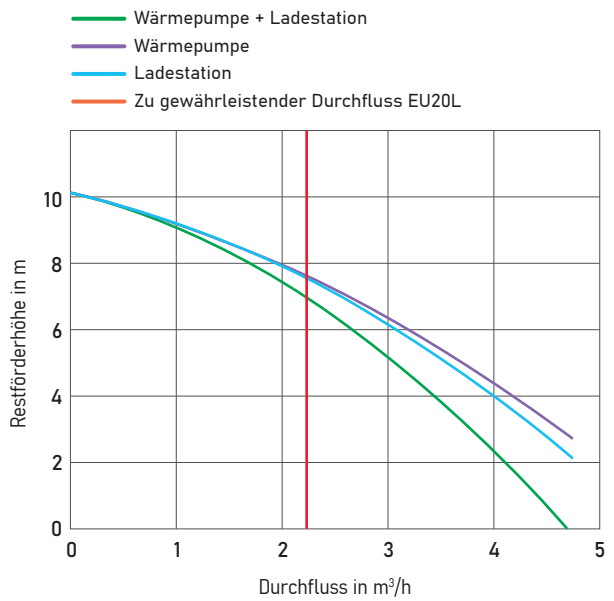
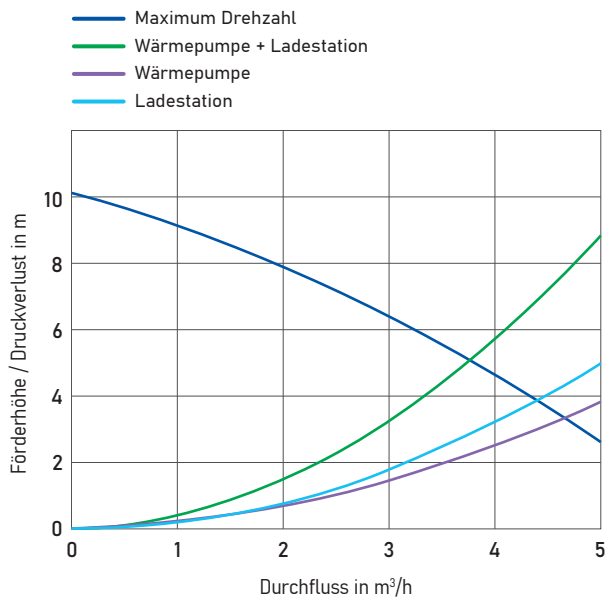


Abb. 12: Pumpenkennlinie, Anlagenkennlinie und Restförderhöhe EU20L

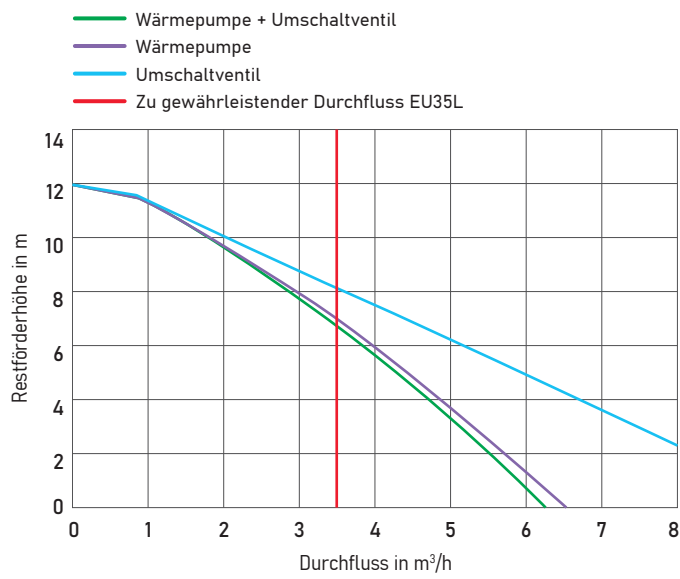
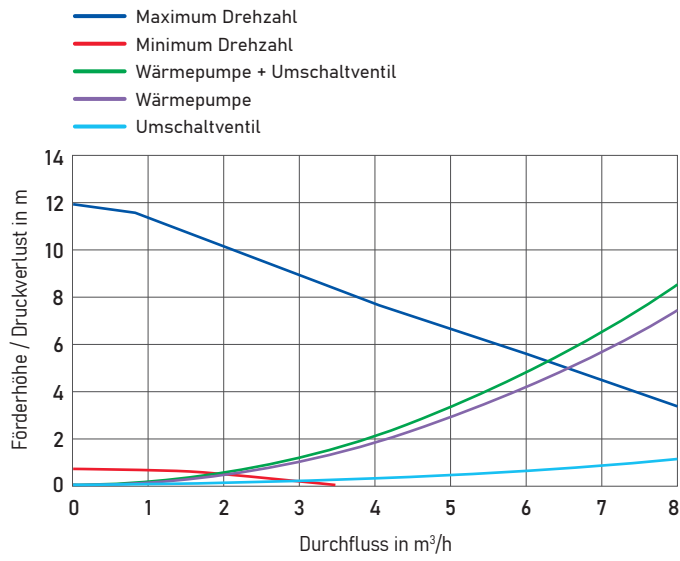


Abb. 13: Pumpenkennlinie, Anlagenkennlinie und Restförderhöhe EU35L

2 Anhang

2.1 Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

Nummer: 202604.1
Aussteller: LAMBDA Wärmepumpen GmbH
Anschrift: Perlmooserstraße 2, A-6322 Kirchbichl

Produkt: Luft / Wasser Wärmepumpe
Typen: EU08L, EU10L, EU13L, EU15L, EU20L, EU35L



0408

Die LAMBDA Wärmepumpen GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt die Bestimmung folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt:

2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU – EMV-Richtlinie
2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
813/2013 – Ökodesign Verordnung
2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie
2006/42/EG – Maschinenrichtlinie (bis 19. Jänner 2027)
2023/1230/EU – Maschinenverordnung (ab 20. Jänner 2027)

Konformitätsbewertungsverfahren nach Druckgeräterichtlinie:

Kategorie: 2
Modul: A2
Benannte Stelle: TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, Deutschstr. 10, A-1230 Wien
Kennnummer: 0408


Folgende Normen wurden angewandt:

EN 60335-1 / -2-40
EN ISO 12100
EN 378-1 / -2
EN 13585
EN 1779
EN 55014-1 / -2
EN 61000-3-12
EN IEC 63000
EN 12102-1
EN14825

Kirchbichl, am 01.04.2026



Florian Entleitner
Geschäftsführung



Florian Fuchs
Geschäftsführung

TECHNISCHES DATENBLATT

LAMBDA Wärmepumpen GmbH
Perlmooserstraße 2 | 6322 Kirchbichl | Österreich
office@lambda-wp.at | www.lambda-wp.at | +43 (0) 50 6322
FN 504804i | UID: ATU73969119