

DE

LAMBDA
WÄRMEPUMPEN



SCOP
6,10

Spitzenwert im Schweizer
Testzentrum in Buchs!
(Stand Juni 2026)

EUREKA.

Luft / Wasser Wärmepumpen

10 kW | 13 kW | 15 kW | 20 kW | 35 kW



NACHHALTIG EFFIZIENT.

INNOVATION ENTSTEHT NICHT ZUFÄLLIG

Sie ist das Ergebnis konsequenter Entwicklung, kompromissloser Qualität und einer klaren Vision: Nachhaltige Energie technisch präzise und effizient zu denken. Als mehrfach prämierter Hersteller hocheffizienter Luftwärmepumpen setzen wir Maßstäbe, an denen sich andere orientieren.

1-15
KW HEIZLAST

PV
READY

70 °C
VORLAUFTEMP.

R290
100%
UMWELTFREUNDLICH

SCOP
6,10
EU13L

EUREKA EU10-15L **A+++**

Für mehr Wärme und weniger Energiekosten.

Die Leistungsstufen von 10 bis 15 kW der EUREKA Serie sind ideal für den Einsatz im Neubau sowie optimal für die Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern.



5-20
KW HEIZLAST

PV
READY

70 °C
VORLAUFTEMP.

R290
100%
UMWELTFREUNDLICH

EUREKA EU20L **A+++**

Der Mehrwert für Mehrparteienhäuser.

Mit bis 20 kW Leistung bei -10 °C eignet sich die EUREKA EU20L optimal für größere Wohngebäude.



NEU!

6-34
KW HEIZLAST

PV
READY

70 °C
VORLAUFTEMP.

R290
100%
UMWELTFREUNDLICH

EUREKA MAGNA EU35L **A+++**

Die große Lösung für effizientes Heizen.

Mit der EUREKA Magna EU35L bringt LAMBDA erstmals eine Großwärmepumpe auf den Markt. Diese Wärmepumpe ist gemacht für Aufgaben im großen Maßstab → Wohnbau, größere Mehrparteienhäuser, Industriehallen oder gewerbliche Anwendungen.



FORTSCHRITT MUSS NACHHALTIG SEIN


Unsere Systeme können mehr als heizen oder kühlen. Sie reduzieren Energiekosten, schonen Ressourcen und schaffen echten Mehrwert – für Menschen, Gebäude und Umwelt. Möglich wird das durch intelligente Technologie, den Einsatz des natürlichen Kältemittels Propan und einen Effizienzanpruch, der weit über den Branchenstandard hinausgeht.

MIT BIS ZU 30% WENIGER STROMVERBRAUCH

gegenüber dem höchsten Energieeffizienzstandard A+++, flüsterleisem Betrieb und Betriebstemperaturen bis 70 °C sind LAMBDA Wärmepumpen **ideal für Neubau und Bestand**. Der erfolgreiche 3K-Prozess® ist dabei unser Schlüssel und macht unsere Produkte zu eine der energieeffizientesten ihrer Klasse.

NACHHALTIG IN JEDER HINSICHT


Unsere Wärmepumpen werden mit dem Kältemittel **Propan (R290)** betrieben – ein **natürliches Kältemittel** mit einem Global Warming Potential (GWP) von nur 3. Zum Vergleich: Das weit verbreitete R410a hat ein GWP von 1920. Wir schonen also nicht nur die Geldbörse, sondern auch das Klima. Im Vergleich zu Öl oder Gas werden dadurch in Einfamiliengebäude ca. **90% der CO2 Emissionen eingespart**. In absoluten Zahlen sind das mehrere Tonnen CO2 die der Atmosphäre jährlich erspart bleiben.

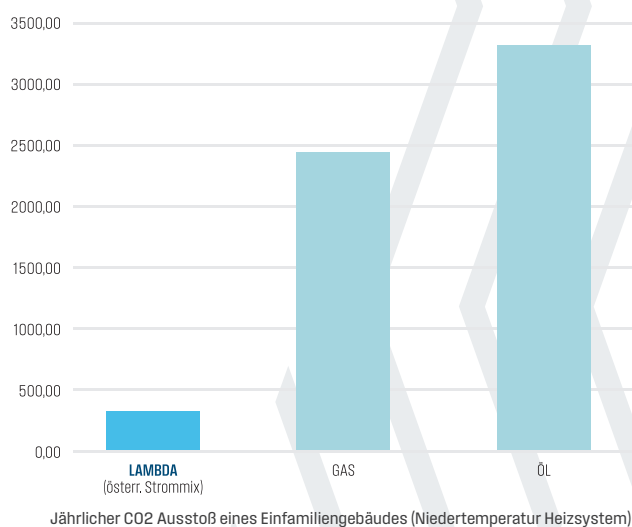

LEISE UND LEISTUNGSSTARK

Flüsterleiser Betrieb mit höchster Energieeffizienz kombiniert.

Die Prüfung des Schalleistungspegels nach EN12102 im Wärmepumpentestzentrum Buchs zeigt: Geräte der EU-L Serie gehören zu den **leisesten Luft-Wärmepumpen am Markt**.

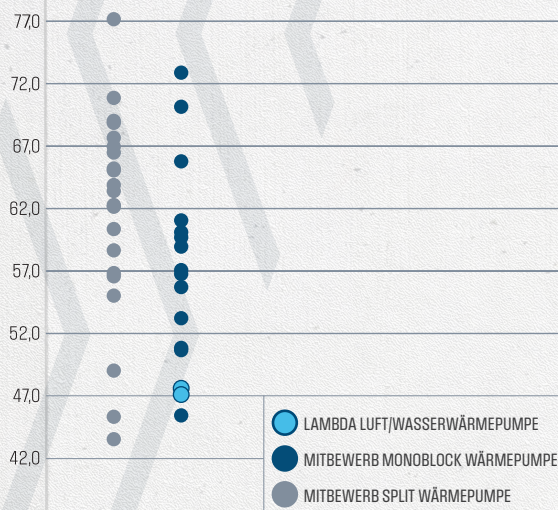

Quelle: Wärmepumpen Testzentrum Buchs - Liste der geprüften Wärmepumpen (Stand Juni 2026)

WIR DEFINIEREN ENERGIEEFFIZIENZ NEU

Die beste Energie ist die, die nichts kostet!

Doch wie bringt man kostenlose Umweltenergie so effizient wie möglich in eine Wärmepumpe? Herkömmliche Systeme stoßen hier an ihre Grenzen. Der Wärmeübergang zwischen Energiequelle und zirkulierendem Kältemittel ist oft zu gering – wertvolle Umweltenergie bleibt ungenutzt.

LAMBDA GEHT EINEN ANDEREN WEG

Dank optimierter und patentierter Strömungsmechanik ist es uns gelungen, den Wärmeübergang entscheidend zu verbessern → **um das Vier- bis Sechsfache**. Die Verdampfungstemperatur unseres Kältemittels liegt dabei im Durchschnitt nur 3 Kelvin unter der Eintrittstemperatur der Energiequelle, ein in dieser Form einzigartiger Wert.



Das Ergebnis: Deutlich höhere Effizienz, messbar besser als marktübliche Lösungen.

→ Wir nennen diesen Quantensprung den **3K-Prozess®**.

In unserer Luftwärmepumpenserie EUREKA wurde der 3K-Prozess® erfolgreich umgesetzt. Unabhängige Effizienzmessungen des Schweizer Wärmepumpentestzentrums in Buchs gemäß EN 14825 bestätigen die Wirkung:

- **Deutlich reduzierter Energieverbrauch**
- **Höhere Leistungsfähigkeit**
- **Weniger und kürzere Abtauzyklen**

HEIZKOSTENVERGLEICH BEI 10.000 KWH ENERGIEVERBRAUCH PRO JAHR.

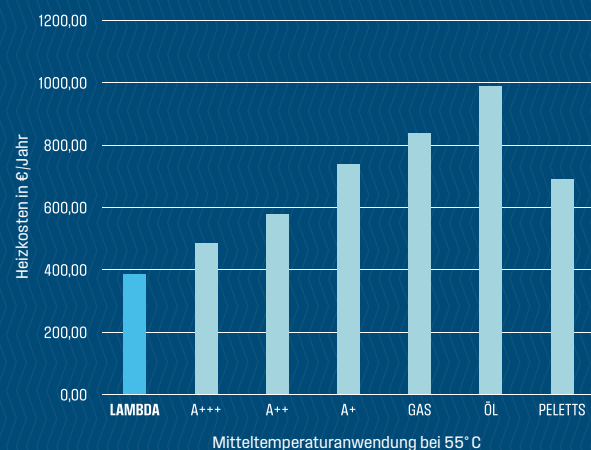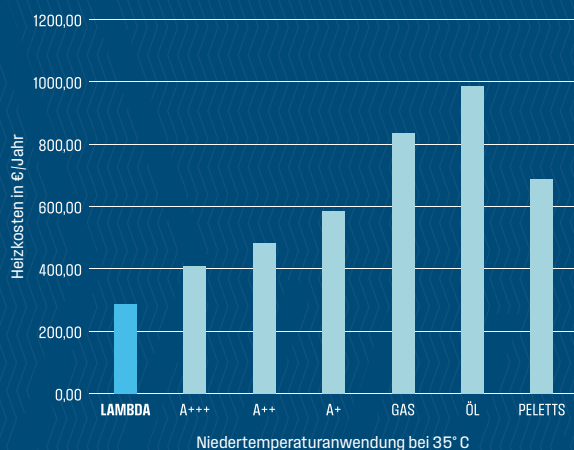


HELU


Die Eureka-Luft Serie von LAMBDA Wärmepumpen **nutzt das gesamte Temperaturniveau** der Umgebungsluft konsequent für die Energiegewinnung. **Das Ergebnis:** eine Luftwärmepumpenserie, die Effizienz neu definiert - nachweislich, messbar und offiziell bestätigt. Mit **Leistungsstufen von 10 bis 35 kW** gehört die EU-L Serie zu den energieeffizientesten Luftwärmepumpen

am Markt. Im Jahresvergleich sind Eureka Luftwärmepumpen sogar **energieeffizienter als 97% aller am Markt verfügbaren Erdwärmepumpen**. Damit vereint die Serie das Beste aus zwei Welten: die wirtschaftlichen Anschaffungskosten einer Luftwärmepumpe mit den niedrigen Betriebskosten einer hocheffizienten Erdwärmelösung.

SCOP* - Niedertemperaturanwendung / 35 °C

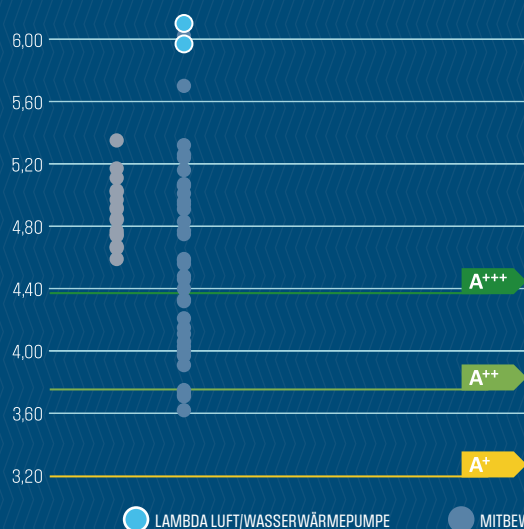

SCOP* - Mitteltemperaturanwendung / 55 °C

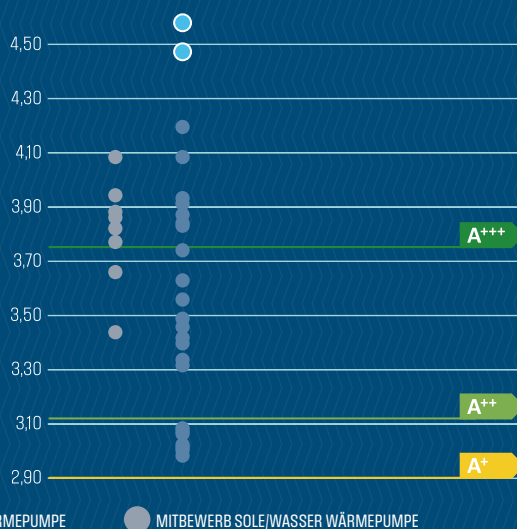

Quelle: Wärmepumpen Testzentrum Buchs - Liste der geprüften Wärmepumpen (Stand Juni 2026)

*SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance): Indikator für die Energieeffizienz der Wärmepumpe innerhalb eines Jahres, wird vom Hersteller für verschiedene Heizsysteme und Klimaregionen angegeben.



HOHE VORLAUFTEMPERATUREN SIND FÜR DIE SANIERUNG VON ALTBESTAND NOTWENDIG

Gerade in Bestandsgebäuden ist der Umstieg von Öl oder Gas, hin zu nachhaltigen Heizsystemen, aus Mangel an wirtschaftlichen Alternativen, schwierig. Das liegt vor allem an den höheren Temperaturen, die für den Betrieb von Heizkörpern benötigt werden. Durch die hohen Temperaturen steigen die Betriebskosten einer Wärmepumpe, weshalb ein wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden bisher nur durch erhöhten Investitionsaufwand bewerkstelligt werden konnte.

Anders die Wärmepumpen von LAMBDA: Die Eureka-Serie ist **prädestiniert für den Einsatz in Bestandsgebäuden**. Mit Hilfe des **3K-Prozesses** und einer optimierten Betriebsweise werden trotz hoher Temperaturen geringste Betriebskosten erreicht.

REFERENZ ALTBAUSANIERUNG:

- Lambda Wärmepumpe: **EU13L**
- Inbetriebnahme: **November 2021**
- Standort: **Meran Südtirol (Italien)**
- Hydraulik: **Pufferspeicher**
- Abgabesystem: **Heizkörper**
- Photovoltaik Anlage

→ Mehr Referenzen:
www.lambda-wp.at



REKKA!

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Maximale Effizienz** durch den patentierten 3K-Prozess®
→ bis zu 30 % weniger Stromverbrauch gegenüber dem höchsten Energieeffizienzstandard A+++
- **Flüsterleiser Betrieb** für höchsten Wohnkomfort
- **Vorlauftemperaturen bis 70 °C** → ideal für Bestand und hygienische Trinkwasserbereitung
- **Vollmodulierende Leistungsregelung** für maximale Anpassungsfähigkeit
- **Intelligente Nutzung von PV-Strom** zur weiteren Senkung der Energiekosten
- **Kühlen serienmäßig integriert**
- **Kein Platzbedarf** im Gebäude dank kompakter Außeneinheit
- **Hocheffizient** auch in **Bestandsgebäuden**
- **Intelligentes Lastmanagement** für optimierten Energieeinsatz
- **Connected Heat:** Mit unserem besonders sicheren und mehrstufig verschlüsselten Fernzugriff haben Sie immer und überall alles unter Kontrolle zur sicheren Systemüberwachung.
- **LAMBDA Wärmefahrplan® ready:** Vorausschauend optimierte Betriebsweise der Wärmepumpe durch Miteinrechnung von Wetter- und Solardaten sowie dynamischen Strompreisen.



www.lambda-wp.at

MEHR INFO




CONNECTED HEAT

Um die Wärmepumpe maximal effizient zu betreiben, können viele Einstellungen direkt über unsere Fernwartungsplattform „Connected Heat“ vorgenommen werden.

Die bewährte LAMBDA Bedienoberfläche ermöglicht eine **intuitive Nutzung** und **flexible Anpassung** an individuelle Heizbedürfnisse.




Ein stabiles Gehäuse mit kapazitivem Display und klarer Darstellung macht komplexe Technik transparent, zuverlässig und zukunftssicher.

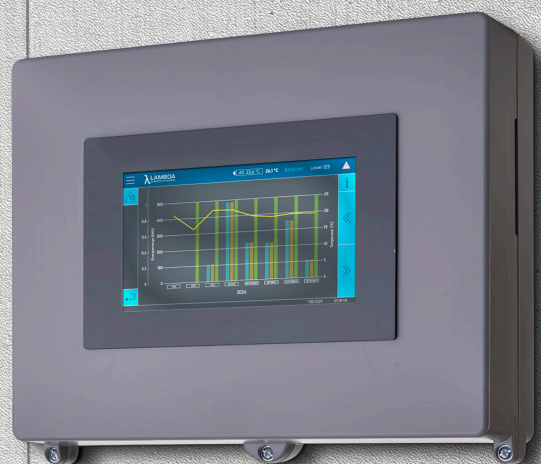



EUREKA 10-15 kW		EU10L		EU13L		EU15L	
H x B x T	mm	1730 x 950 x 610		1730 x 950 x 610		1730 x 950 x 610	
Gewicht	kg	150		155		165	
Kältemittel				R290			
GWP				3			
Füllmenge	kg	1,4		1,4		1,5	
Energieeffizienzklasse bei Niedertemperatur (mittleres Klima)	A+++	240% → SCOP 6,08		241% → SCOP 6,1		226% → SCOP 5,73	
Energieeffizienzklasse bei Mitteltemperatur (mittleres Klima)	A+++	179% → SCOP 4,54		180% → SCOP 4,57		176% → SCOP 4,47	
Heizleistung variabel A-7W35	kW	1,3 - 9,2		3,3 - 12,9		3,9 - 15,3	
Schallleistungspegel EN12102	dB(A)	45		46		46	
EN14511		kW	COP	kW	COP	kW	COP
Heizbetrieb	A7W35	3,6	6,02	5,2	6,04	6,0	5,89
	A2W35	5,6	5,21	8,3	5,22	10,1	5,11
	A-7W35	9,7	3,68	13,0	3,70	14,9	3,83
	A-15W35	7,8	2,82	10,8	3,05	15,0	3,19
	A7W45	6,5	4,76	5,2	4,61	6,3	4,47
	A7W55	4,7	3,68	5,4	3,77	6,1	3,47
	A-7W55	9,4	2,42	12,4	2,62	14,8	2,71

LEISTUNGSDIAGRAMME

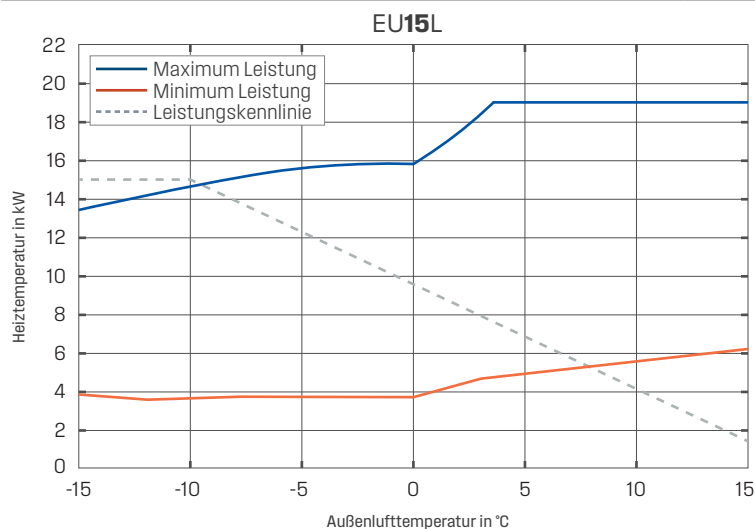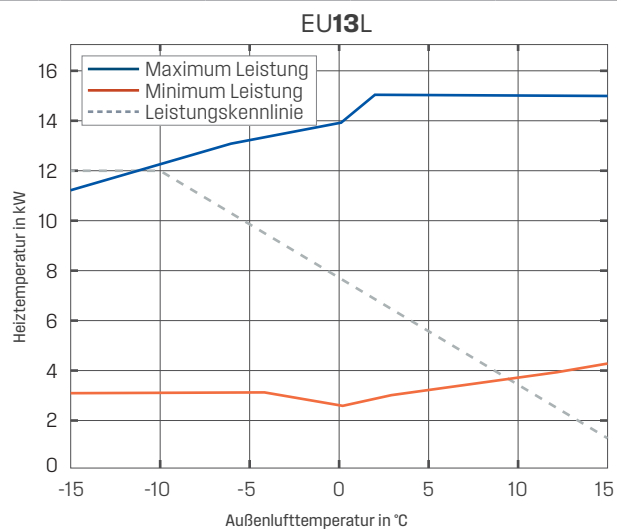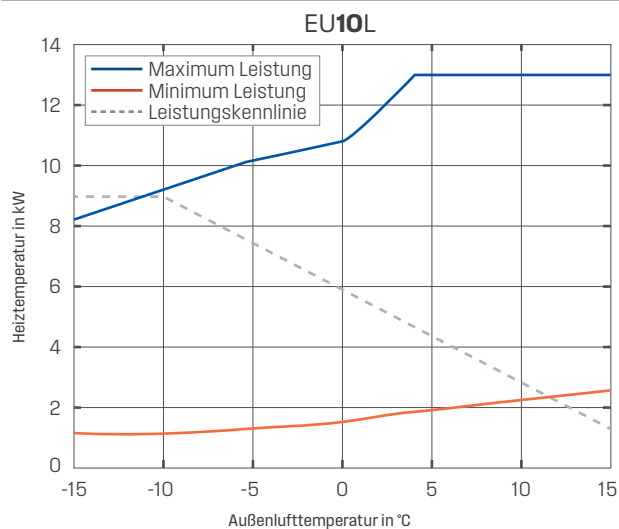




EUREKA 20 kW

EU20L

H x B x T	mm	1772 x 1160 x 800	
Gewicht	kg	210	
Kältemittel		R290	
GWP		3	
Füllmenge	kg	2,2	
Energieeffizienzklasse bei Niedertemperatur (mittleres Klima)	A+++	224% → SCOP 5,68	
Energieeffizienzklasse bei Mitteltemperatur (mittleres Klima)	A+++	176% → SCOP 4,48	
Heizleistung variabel A-7W35	kW	4,6 - 20,8	
Schalleistungspegel EN12102	dB(A)	50	
EN14511		kW	COP
Heizbetrieb	A7W35	10,1	5,74
	A2W35	12,0	5,04
	A-7W35	20,0	3,70
	A-15W35	17,9	3,10
	A7W45	10,6	4,56
	A7W55	12,1	3,69
	A-7W55	21,0	2,62

LEISTUNGSDIAGRAMM

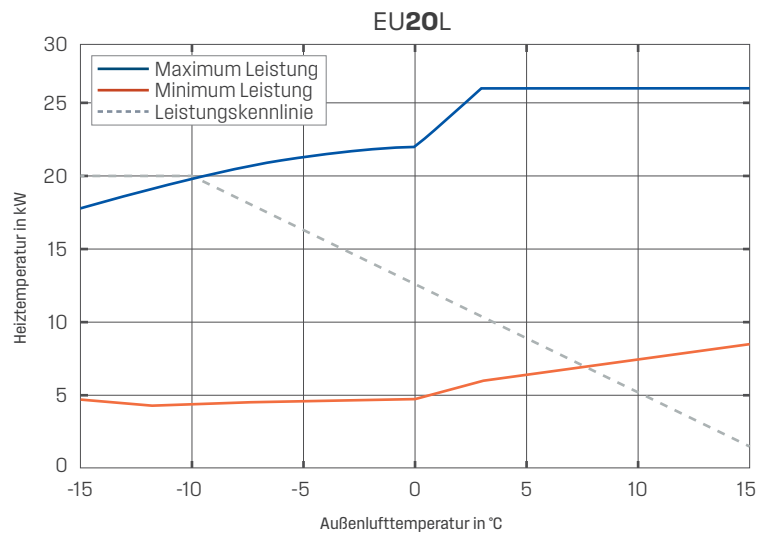

NEU!




EUREKA Magna 35 kW

EU35L

H x B x T	mm	2320 x 1700 x 1190	
Gewicht	kg	450	
Kältemittel		R290	
GWP			
Füllmenge	kg	4,9	
Energieeffizienzklasse bei Niedertemperatur (mittleres Klima)	A+++	239% → SCOP 6,06	
Energieeffizienzklasse bei Mitteltemperatur (mittleres Klima)	A+++	179% → SCOP 4,55	
Heizleistung variabel A-7W35	kW	6,1 - 34,1	
Schalleistungspegel EN12102	dB(A)	53	
EN14511		kW	COP
Heizbetrieb	A7W35	12,1	6,01
	A2W35	18,0	5,21
	A-7W35	32,0	3,53
	A-15W35	28,5	2,87
	A7W45	20,5	4,67
	A7W55	15,1	3,86
	A-7W55	32,0	2,59

LEISTUNGSDIAGRAMM

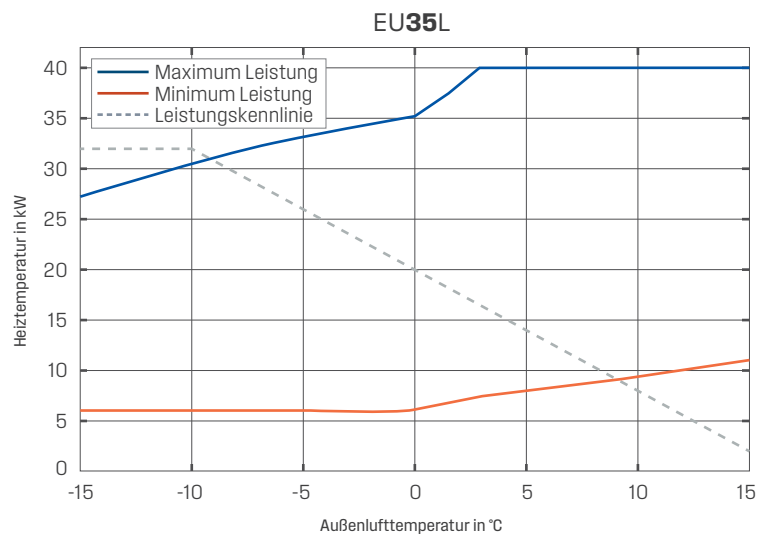

ECO HYDRAULIKLÖSUNG VON LAMBDA

Unsere eigens entwickelte Hydrauliklösung ECO vereint alle entscheidenden Komponenten in einer kompakten Baugruppe: 250l Warmwasserspeicher, 100l Pufferspeicher, verrohrte Hydraulikstation sowie eine praktische Montagemöglichkeit für das Steuerungsset inklusive Kabelvorbereitung.



- Geeignet für EU10L bis EU15L
- 250 Liter emaillierter Warmwasserspeicher
- 100 Liter Pufferspeicher für Heizung
- Verrohrte Hydraulikstation
- Praktische Montagemöglichkeit für das Steuerungsset
- Verrohrt, isoliert und Kabelvorbereitung für Steuerungsset
- Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
- Weniger Installationsaufwand
- Erhöhte Betriebssicherheit durch Verringerung der Verkabelungs- und Installationsfehler
- Platzsparend



www.lambda-wp.at

MEHR INFO

ECO

+250L

WARMWASSERSPEICHER

+100L

PUFFERSPEICHER



EUREKA.

LAMBDA Wärmepumpen GmbH

Perlmooserstraße 2 | 6322 Kirchbichl | Österreich
office@lambda-wp.at | www.lambda-wp.at | +43 (0) 50 6322
FN 504804i | UID: ATU73969119